SALDATRICI AD ONDA LF350 / CT3000

New !!!

- Struttura estremamente robusta e compatta.
- La macchina è completamente accessibile tramite le porte in vetro ad arco e porte inferiori, nella parte posteriore con porte a scorrimento e con vetro per una facile e comoda pulizia e manutenzione.
- Il convogliatore brevettato, riduce la deformazione del PCB dovuta al calore, il suo movimento è garantito da motori e controlli Panasonic, regolabile in larghezza.
- Il flussatore spray (di serie) costruito con parti ad alta efficienza di provenienza nipponica e cilindri liberi da barre, utilizza un sistema a bassa pressione.
- Il preriscaldo uniforme e regolare è garantito con una termica da 1800 mm ad infrarossi (LF350) o a convezione (CT3000).
- Il crogiolo, progettato e costruito con una lega anti erosione (titanio) utilizza motori di produzione italiana che vengono controllati da convertitori a frequenza per assicurare l'altezza dell'onda regolare ed accurata.
- Il modello CT3000 utilizza programmi in ambiente Windows per la gestione, la memorizzazione dei programmi e per la profilazione che è integrata di serie.
- Inertizzazione del crogiolo.
- Segnalazioni acustiche e luminose.
- Programmazione accensione tramite timer.

i-tronik®
Macchine e prodotti per l'industria elettronica

Dispositivo inserimento scheda sincrono

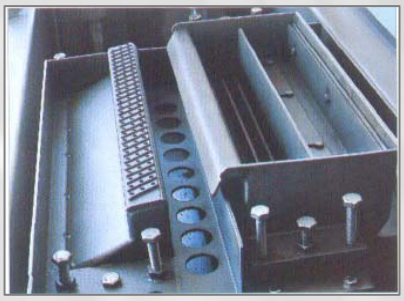

Onde separate con motore indipendente
Progettata per prevenire l'ossidazione,
bassissima ossidazione
Pozzetto in lega di titanio

Progettato speciale per prevenire l'ossidazione,
bassissima ossidazione. Motori indipendenti
con relativo controllo.

Pozzetto indipendente dal corpo macchina,
per una comoda pulizia e cambio
tra senza-piombo e piombo

	LF350	CT3000
Dimensione PCB	50-350mm	50-450mm
Capacità flussatore	6 litri	25 litri
Pre-riscaldo	1800mm , 14Kw	1800mm, 18Kw
Temperatura stagno	300°C	
Capacità pozzetto	450Kg	
Pompa pulizia finger	Si (di serie)	Si (di serie)
Direzione convogliatore	Destra → Sinistra (Sinistra → Destra opzionale)	
Velocità convogliatore	0-1800 mm/min	
Angolo convogliatore	3 ÷ 7°	
Pressione flussatore	3 ÷ 5 bar	
Alimentazione	380 VAC 50Hz 3 fasi 5 poli	
Assorbimento a regime	13Kw	10Kw
Assorbimento all'accensione	28Kw	34Kw
Dimensioni macchina (LxWxH)	4100x1400x1700mm	4530x1400x1700mm
Peso netto	1000Kg	1100Kg
Consumo Azoto	-	25 m^3/h

i-tronik S.p.A.
Via dell'Artigianato n. 20 – 35010 Peraga di Vigonza (PD)
Tel. 049/8952300 Fax 049.893.48.22 www.itronik.it commerciale@itronik.it